

FIRKANTEDE DOBBELTVÆGGEDE SPILDOLIETANKE



Firkantede dobbeltvægede spildolietanke

Roug Steel Tank fremstiller dobbeltvægede spildolietanke. Spildolietanke er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Tankene kan monteres på bordplade, så de kan anvendes som arbejdsborde.

Tanktype


Spildolietanke leveres i 4 standardstørrelser fra 1200 liter til 2400 liter. Størrelser derudover fremstilles efter ordre. Tankene kan opdeles i flere rum efter ønske.

Tæthedsprøve


Roug Steel Tanks spildolietanke tæthedsprøves ved 0,2 bar luft.

Specielle løsninger

Et eksempel på en specialløsning kunne være en tank med værktøjstavle eller skruestik. Roug Steel Tank fremstiller gerne specialløsninger efter Deres ønske.

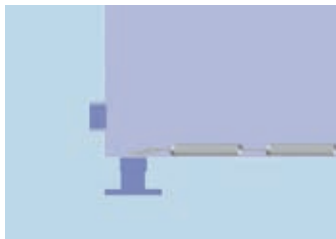

Anodebeskyttet tank

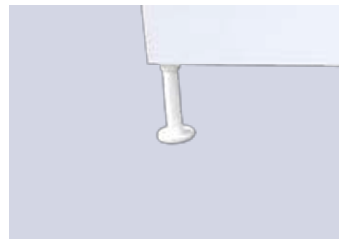

Justerbare ben

FIRKANTEDE DOBBELTVÆGGEDE SPILDOLIETANKE



Tilbehør

- Påfyldningsstuds med 2" gevind
- Tankalarm/udluftningshætte
- Oliestandsmåler med cm-skala
- Tømmerør


Yderligere tilbehør

- Bordplade

Udvendig korrosionsbeskyttelse

- Smørelietanke leveres pulverlakeret i standardfarver. Lakeringen er udført i henhold til korrosionsklasse C2M.

Tankene kan også leveres i andre farver.

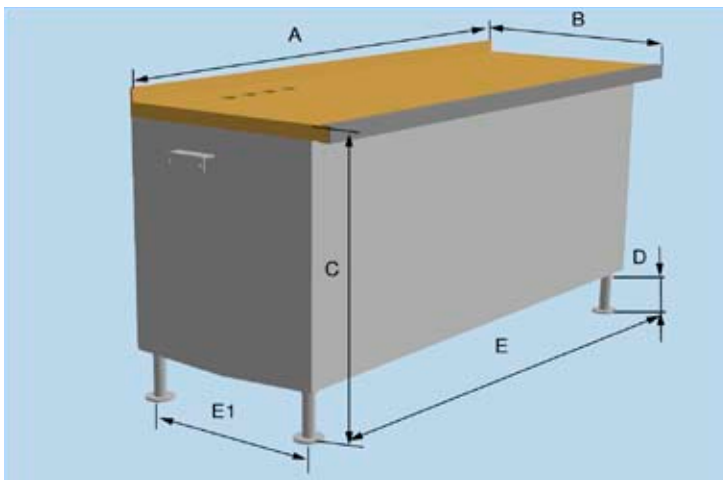

Tanken må kun løftes i tom tilstand. Nedenstående mål er vejledende.

INDHOLD	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE	FRIHØJDE	KONSOLAFSTAND		VÆGT
	A	B	C	D	E	E1	
1200 l	2000 mm	735 mm	940 mm	65 mm	1900 mm	635 mm	350 kg
1500 l	2500 mm	735 mm	940 mm	65 mm	2400 mm	635 mm	425 kg
1800 l	3000 mm	735 mm	940 mm	65 mm	2900 mm	635 mm	525 kg
2400 l	4000 mm	735 mm	940 mm	65 mm	3900 mm	635 mm	675 kg