

FIRKANTEDE SMØREOLIETANKE



Firkantede smøreolietanke

Roug Steel Tank fremstiller smøreolietanke til opbevaring af diverse smøre- og motorolier. Roug Steel Tank smøreolietanke er udført i henhold til Miljøministeriets gældende bekendtgørelse. Tankene kan monteres med bordplade, så de kan anvendes som arbejdsborde.

Tanktype

Smøreolietanke leveres i 4 standardstørrelser fra 1000 liter til 2000 liter. Størrelser derudover fremstilles efter ordre. Tankene kan opdeles i flere rum efter ønske.

Tæthedsprøve

Roug Steel Tanks smøreolietanke tæthedsprøves ved 0,2 bar luft.


Specielle løsninger

Et eksempel på en specialløsning kunne være en tank med værktøjstavle eller skruestik. Roug Steel Tank fremstiller gerne specialløsninger efter Deres ønske.

Tankene kan også leveres som centralanlæg med mulighed for flere vægmonterede slangeruller med udtag fra samme tank.



Anodebeskyttet tank



Justerbare ben

FIRKANTEDE SMØREOLIETANKE



Tilbehør

- Påfyldningsstuds med 2" gevind
- Tankalarm/udluftningshætte
- Oliestandsmåler med cm-skala

Yderligere tilbehør

- Bordplade
- Smøreoliepumpe
- Slangerule – åben eller lukket
- Pistol

Udvendig korrosionsbeskyttelse

- Smøreolietanke leveres pulverlakeret som standard i hvid. Lakeringen er udført i henhold til korrosionsklasse C2.

Tankene kan også leveres i andre farver. Spørg på farve og pris for oxyranlak.

Indvendig renhedsgrad


Afhængig af, hvor ren smøreolien skal være, når den pumpes fra tanken, skal der tages stilling til, hvilken af følgende renhedsgrader tanken skal leveres i:

0 Standard ubehandlet

1 Støvsuget

2 Støvsuget og olieret

Der anbefales, at der monteres et filter mellem tank og udsækkningssted til at rense olien.

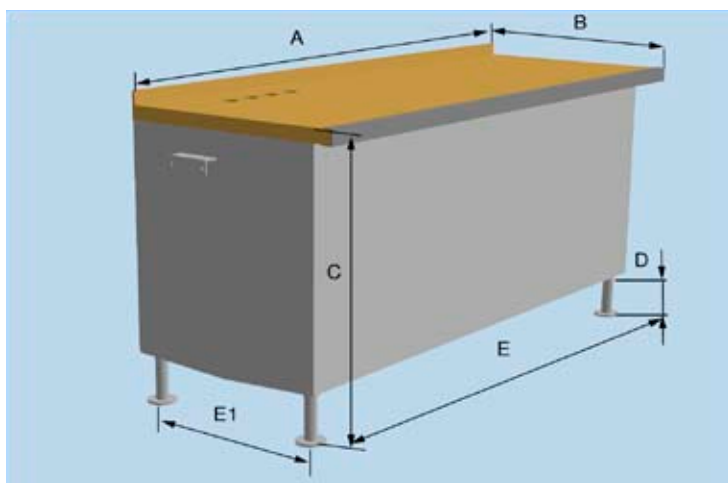

Tanken må kun løftes i tom tilstand. Nedenstående mål er vejledende.

INDHOLD	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE	FRIHØJDE	KONSOLAFSTAND		VÆGT
	A	B	C	D	E	E1	
1000 l	2000 mm	735 mm	940 mm	185 mm	1900 mm	635 mm	250 kg
1250 l	2500 mm	735 mm	940 mm	185 mm	2400 mm	635 mm	290 kg
1500 l	3000 mm	735 mm	940 mm	185 mm	2900 mm	635 mm	325 kg
2000 l	4000 mm	735 mm	940 mm	185 mm	3900 mm	635 mm	450 kg