

OVALE FYRINGSOLIETANKE



Ovale fyringsolietanke

Roug Steel Tank fremstiller ovale fyringsolietanke, der er typegodkendt i henhold til Miljøministeriets gældende Olietankbekendtgørelse.



Armaturesæt

Påfyldningen kan åflåses.
Tankindhold vises i liter.



Tankalarm/udluftning

Under påfyldning udsendes en fløjtetone, indtil tanken er fuld.



Fittings for bundsug



Anvendes til tanke, der er indvendigt ubeskyttede.



Fittings for bundsug

Anvendes til tanke, der er indvendigt anodebeskyttede eller bundbehandlede.

OVALE FYRINGSOLIETANKE

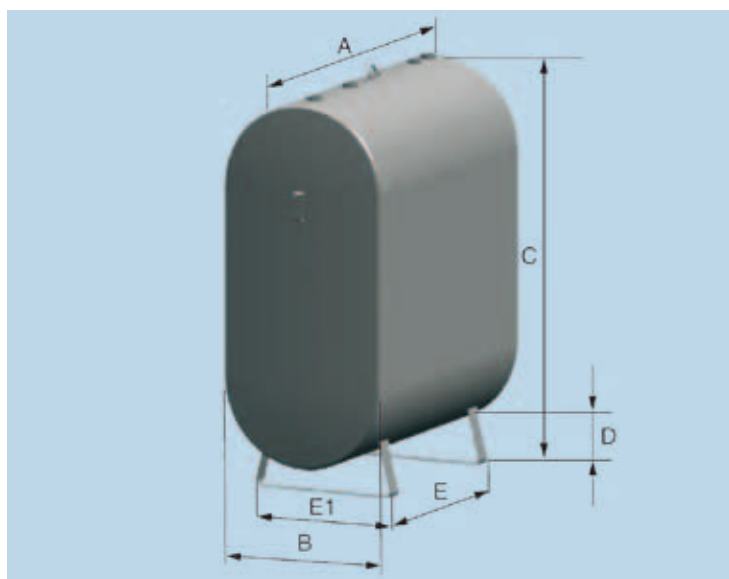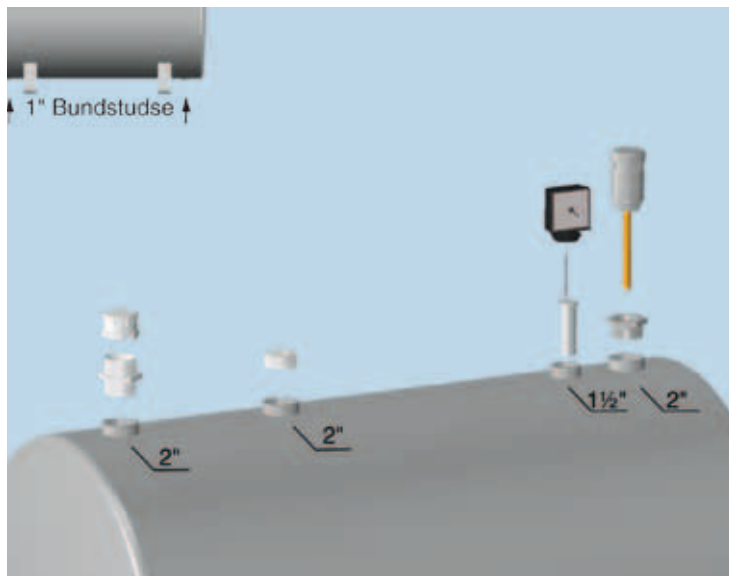

Tanken må kun løftes i tom tilstand. Nedenstående mål er vejledende.

INDHOLD	LÆNGDE	BREDDE	HØJDE	FRIHØJDE	KONSOLAFSTAND		VÆGT
	A	B	C	D	E	E1	
1200 l	1300 mm	725 mm	1705 mm	125 mm	800 mm	615 mm	180 kg
1800 l	1900 mm	725 mm	1705 mm	125 mm	1400 mm	615 mm	240 kg

Tankattest

Roug Steel Tank udsteder tankattest, som indeholder beskrivelse af tanken, typegodkendelse samt et entydigt tanknummer. Tankattesten skal fremsendes til kommunen senest samtidig med etablering af tanken.

Udvendig korrosionsbeskyttelse

Indendørs placering:

- Der stilles ingen krav i bekendtgørelsen, men alle tanke fra Roug Steel Tank er som minimum sandblæst og belagt med 1 lag rødbrun pulverlak.
- Tanken må kun opstilles inden for en opvarmet bygnings ydervægge.

Udendørs placering:

- Ifølge bekendtgørelsen skal tankene males efter korrosionsklasse C3. Roug Steel Tank pulverlakerer tanke i standardfarverne hvid og rødbrun. Andre farver kan leveres efter aftale.

Indvendig korrosionsbeskyttelse

Bekendtgørelsen stiller krav om indvendig beskyttelse mod korrosion, medmindre der suges fra laveste punkt i tanken. Roug Steel Tank er leveringsdygtig i 2 typer:

- Ubeskyttet tank:
 - Tanken skal suges fra det absolut laveste punkt.
- Anodebeskyttet tank:
 - Anoder i bunden.

Tilbehør der medleveres

- Tankalarm/udluftningshætte
- Fittings for bundsug

Yderligere tilbehør

- Påfyldningsstuds med 2" gevind
- Oliestandsmåler med liter-skala

Leveringstid

Roug Steel Tank lagerfører fyringsolietanke i et antal standardfarver. Tankene kan leveres fra dag til dag.